


INSTALLATION DE VOTRE POD

Note

Bonne nouvelle, votre pod a été configuré d'usine! Vous n'avez qu'à le brancher dans une prise et attendre que la lumière reste fixe et blanche. Si la lumière blanche de votre pod ne reste pas fixe, il faudrait compléter les étapes ici-bas pour procéder à nouveau à la configuration.



Cette section s'applique seulement si vous avez commandé le routeur Wi-Fi XL, qui inclut l'installation de Pod.

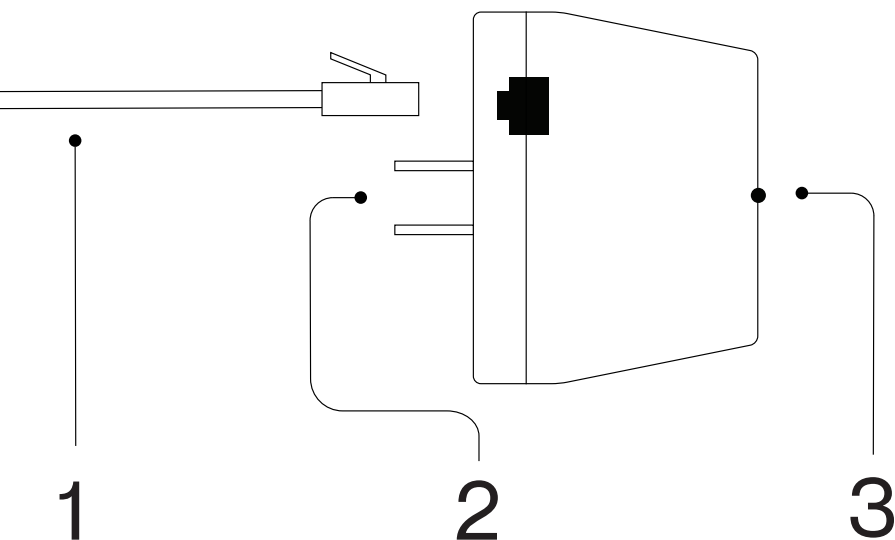

1

Connectez une extrémité du câble réseau au port Ethernet du Pod oxio et l'autre extrémité au port LAN sur le routeur.

2

Branchez le Pod oxio dans une prise électrique à proximité.

3

Une fois que la lumière LED reste blanche, vous pouvez débrancher le Pod oxio et le déplacer à l'endroit où vous le souhaitez.

Ce processus peut prendre environ 2 minutes.

Lorsque le voyant redevient blanc fixe, la connexion est établie et vous pouvez vous connecter à votre réseau.



oxio



Le réseau TV-XXXX doit être utilisé
seulement pour les récepteurs TV oxio.

Le réseau oxio-XXXX doit être
utilisé par tous vos appareils.



1

Si un technicien s'est
déplacé, veuillez patienter
1 heure avant de connecter
les équipements (le signal
doit être activé).

Si votre installation ne
nécessite pas la visite d'un
technicien, veuillez connecter
vos équipements une fois le
courriel d'activation reçu.

2 ●

Branchez le câble coaxial
et par la suite branchez
le modem à une prise de
courant.

3

Vous devez attendre que les
4 premières lumières soient
allumées.

4 ●

Branchez le câble réseau
dans le modem et dans la
prise (WAN) du routeur.

5 ●

Branchez le routeur
à une prise de courant.

6

Si aucune lumière sur le
routeur ne s'allume, appuyez sur
le bouton « On/Off ».

7

Attendez 15 minutes.

8

Repérez le nom de votre
réseau et le mot de passe sous
le pied du routeur et connectez
vos appareils au Wi-Fi.